


arteike®
Arquitectónico

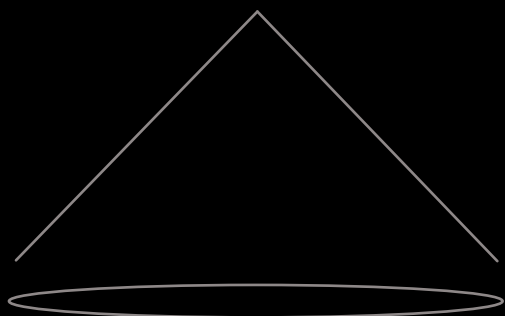

WE LIGHT UP THE WORLD

Nos especializamos en el estudio y creación de soluciones de iluminación para arquitectura y al aire libre

con filosofía minimalista; narramos con el pensamiento artístico y actitud. Redefinimos la relación entre el ser humano y el medio ambiente con luces y despertamos el espíritu de los edificios.

años
garantía

5

La calidad de nuestro diseño de iluminación es el resultado de un enfoque técnico-científico que además tenga en cuenta elementos siempre cambiantes e ineludibles como la contexto ambiental, arquitectónico, estilo, diseño, industria y tipo de negocio.


Normativa vigente en materia de seguridad, el confort de la percepción visual humana, el efecto psicológico/comunicativo que se pretende obtener así como la mejora de algunos detalles.

.CONTENIDO

**MURO
BOLARDO
SPIKE
DOWNLIGHT
PANEL
TRACKLIGHT
EMPOTRADO EN PISO**




ARTE WL001

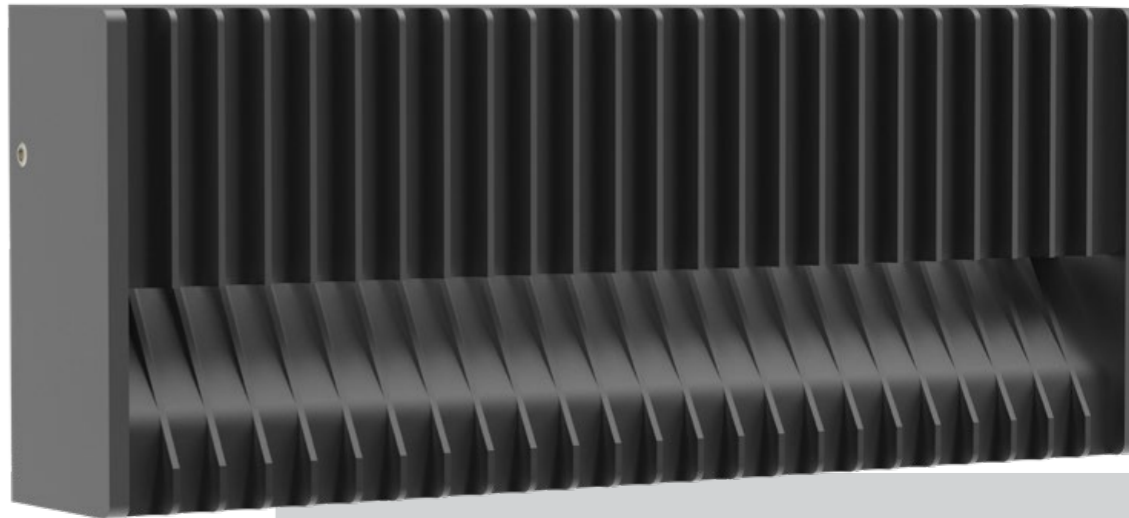

Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1,300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66		
IK Rating	10		
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		
Largo	250 mm	Alto	100 mm
		Ancho	46 mm

ARTE WLO02

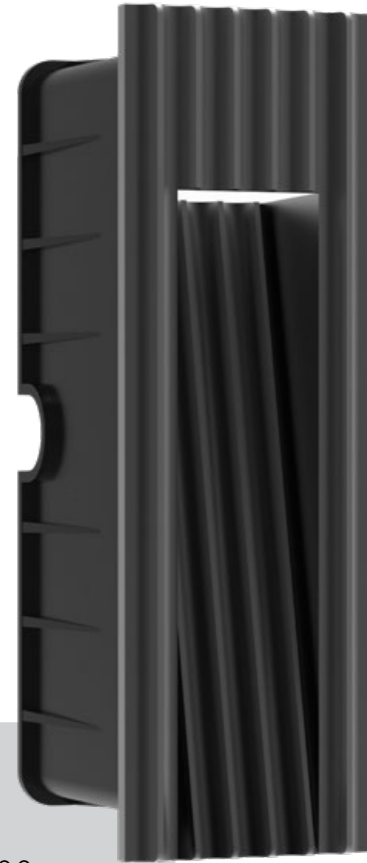

Potencia	7w	FP	>0.9
Lumen	700lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	65 mm
IK Rating	10	Alto	210 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	91 mm





ARTE WLO03



Potencia	Max. 23w (Usa foco)	FP	>0.9
IP Rating	65	CRI	>80
IK Rating	03	Garantía	5 años
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Vida Útil	50,000hrs
		Largo	165 mm
		Alto	419 mm
		Ancho	205 mm



ARTE WLO05



Potencia	7w	FP	>0.9
Lumen	700lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	186 mm
IK Rating	10	Alto	183 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	60 mm

ARTE WLO06



Potencia	7w	FP	>0.9
Lumen	700lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	70 mm
IK Rating	10	Alto	239 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	106 mm





ARTE WL008




Potencia	7w		
Lumen	700lm		
Eficacia Lumínica	100lm/w		
Temperatura	3000K		
IP Rating	66		
IK Rating	10		
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		
FP	>0.9		
CRI	>80		
Garantía	5 años	Largo	180 mm
Vida Útil	50,000hrs	Alto	65 mm
		Ancho	114 mm




ARTE WL010



Potencia	11w	FP	>0.9
Lumen	1,100lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66		
IK Rating	10		
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		
Largo	80 mm	Alto	260 mm
		Ancho	40 mm

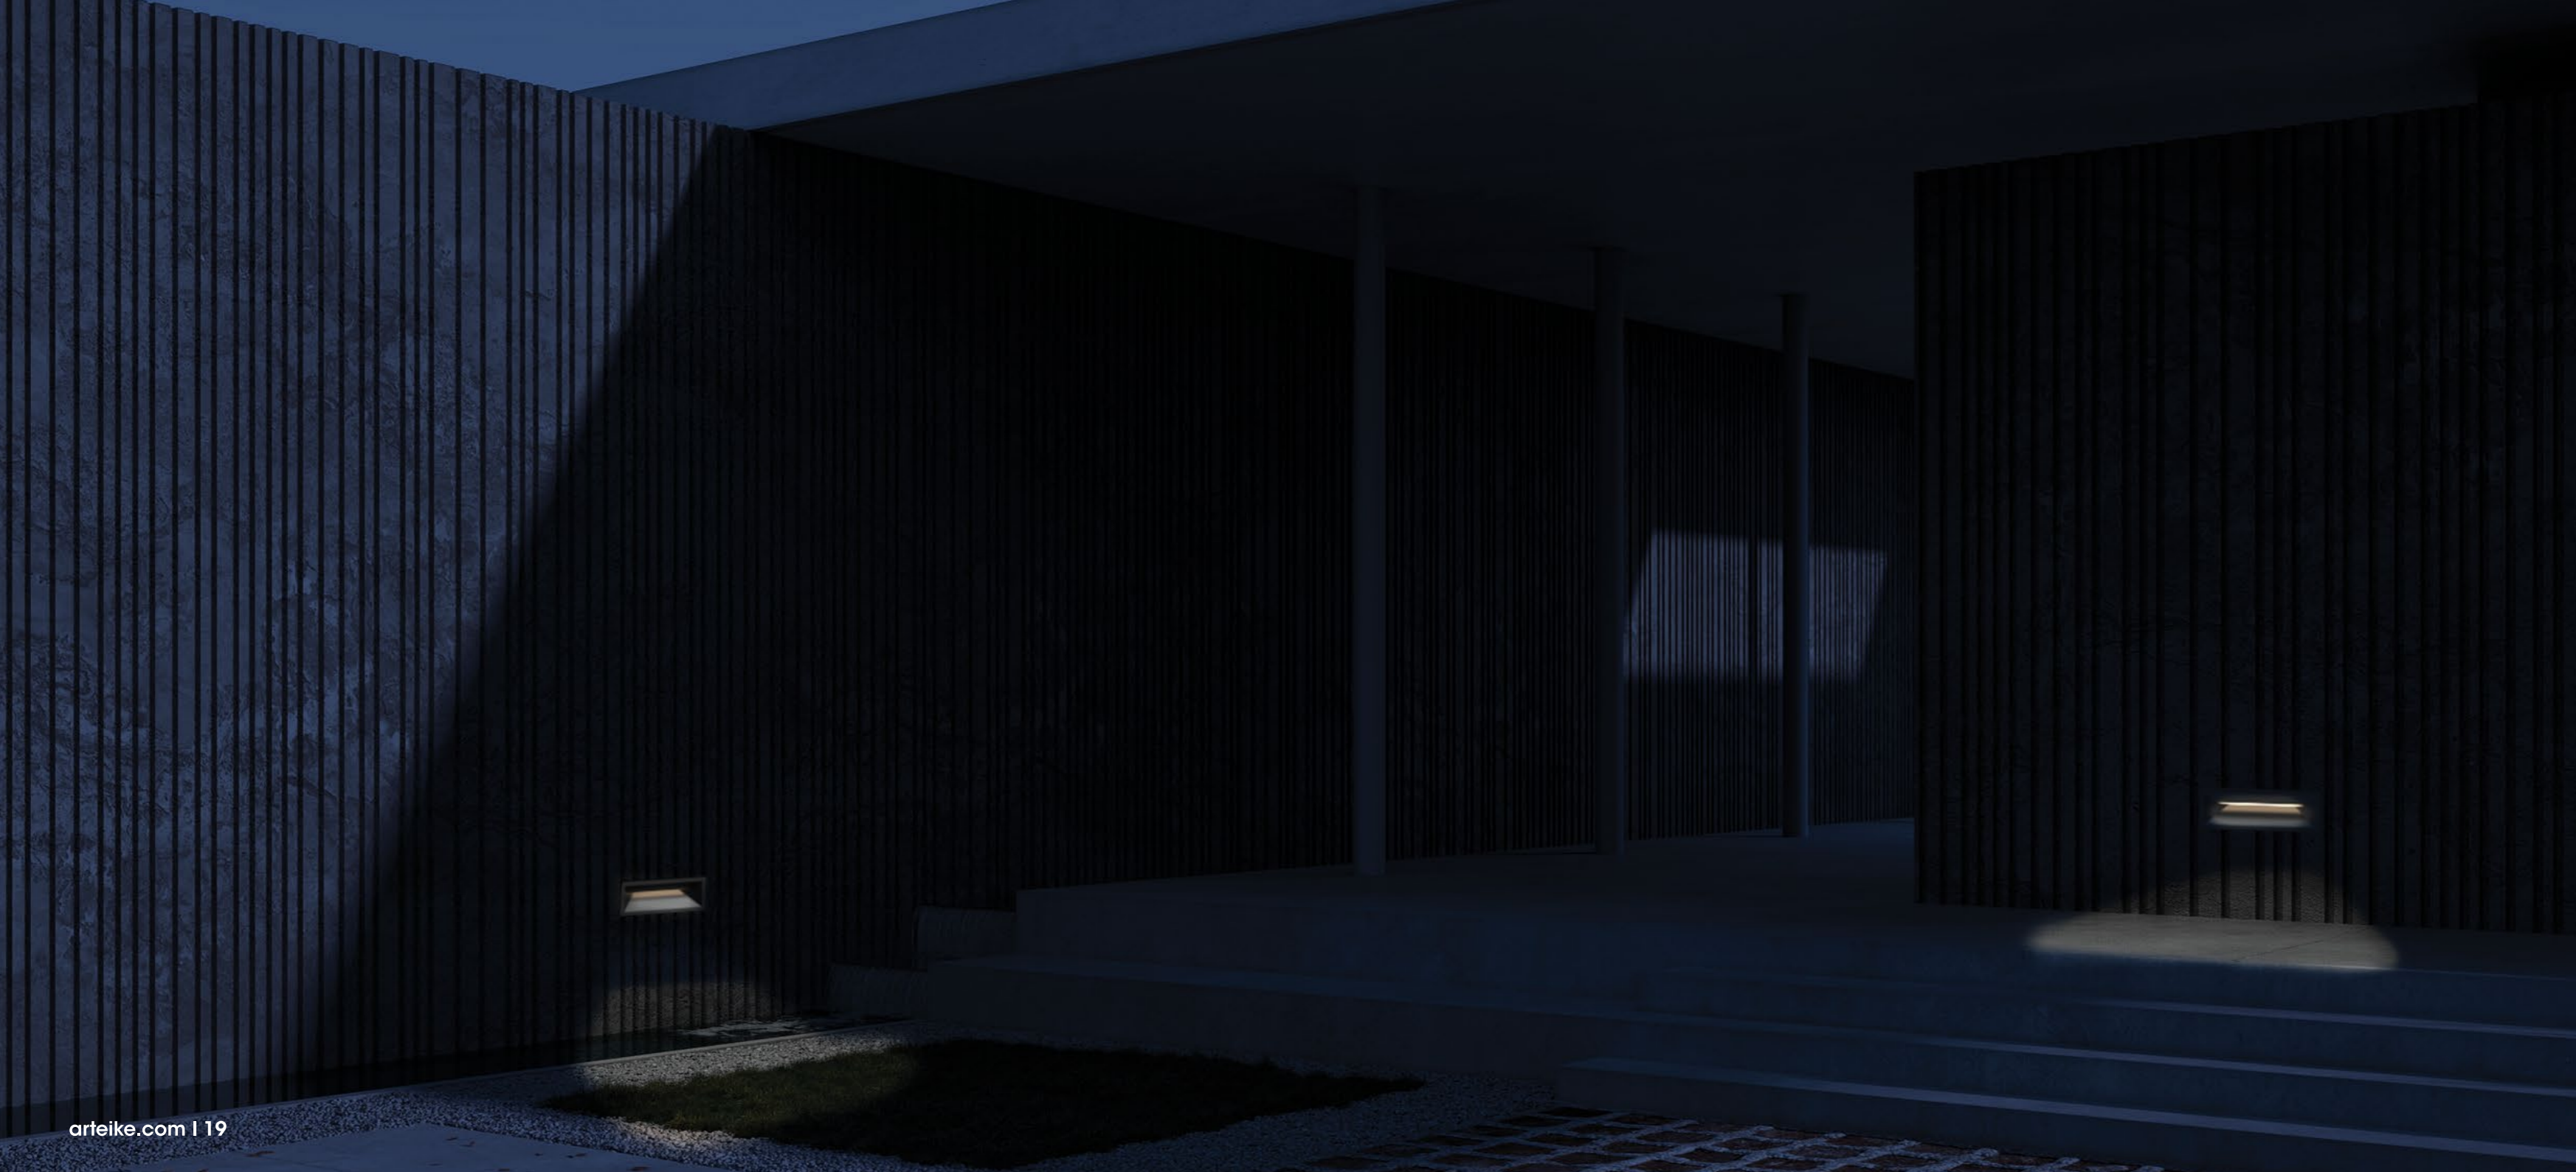

ARTE WLO11

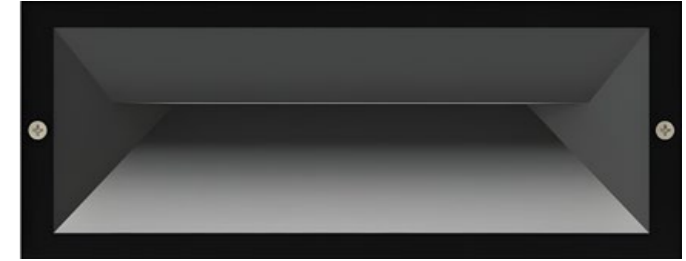

Potencia	13w		
Lumen	1,300lm		
Eficacia Lumínica	100lm/w		
Temperatura	3000K		
IP Rating	66		
IK Rating	10		
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		
FP	>0.9		
CRI	>80	Largo	250 mm
Garantía	5 años	Alto	90 mm
Vida Útil	50,000hrs	Ancho	98 mm


ARTE WLO28



Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1,300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66		
IK Rating	10	Largo	250 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Alto	90 mm
		Ancho	98 mm





ARTE WL012

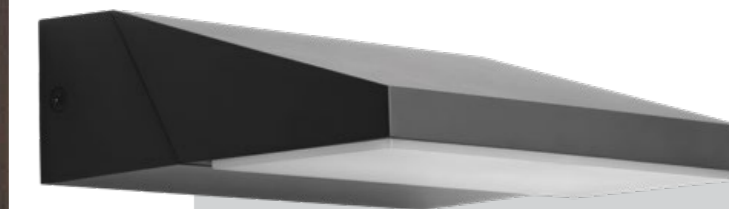

Potencia	13w
Lumen	1,300lm
Eficacia Lumínica	100lm/w
Temperatura	3000K
IP Rating	66
IK Rating	10
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz
FP	>0.9
CRI	>80
Garantía	5 años
Vida Útil	50,000hrs

Largo	172 mm
Alto	52 mm
Ancho	141 mm

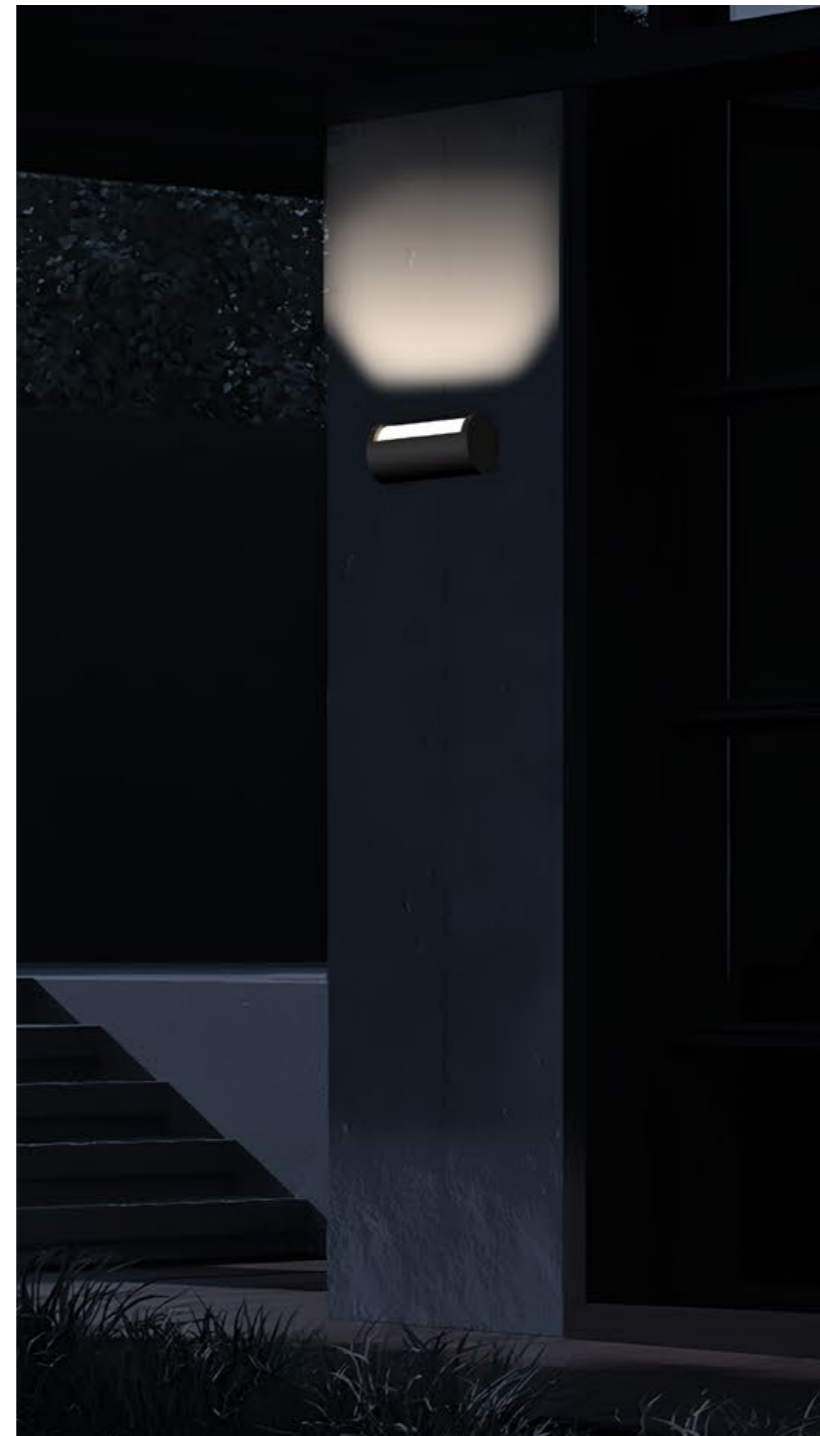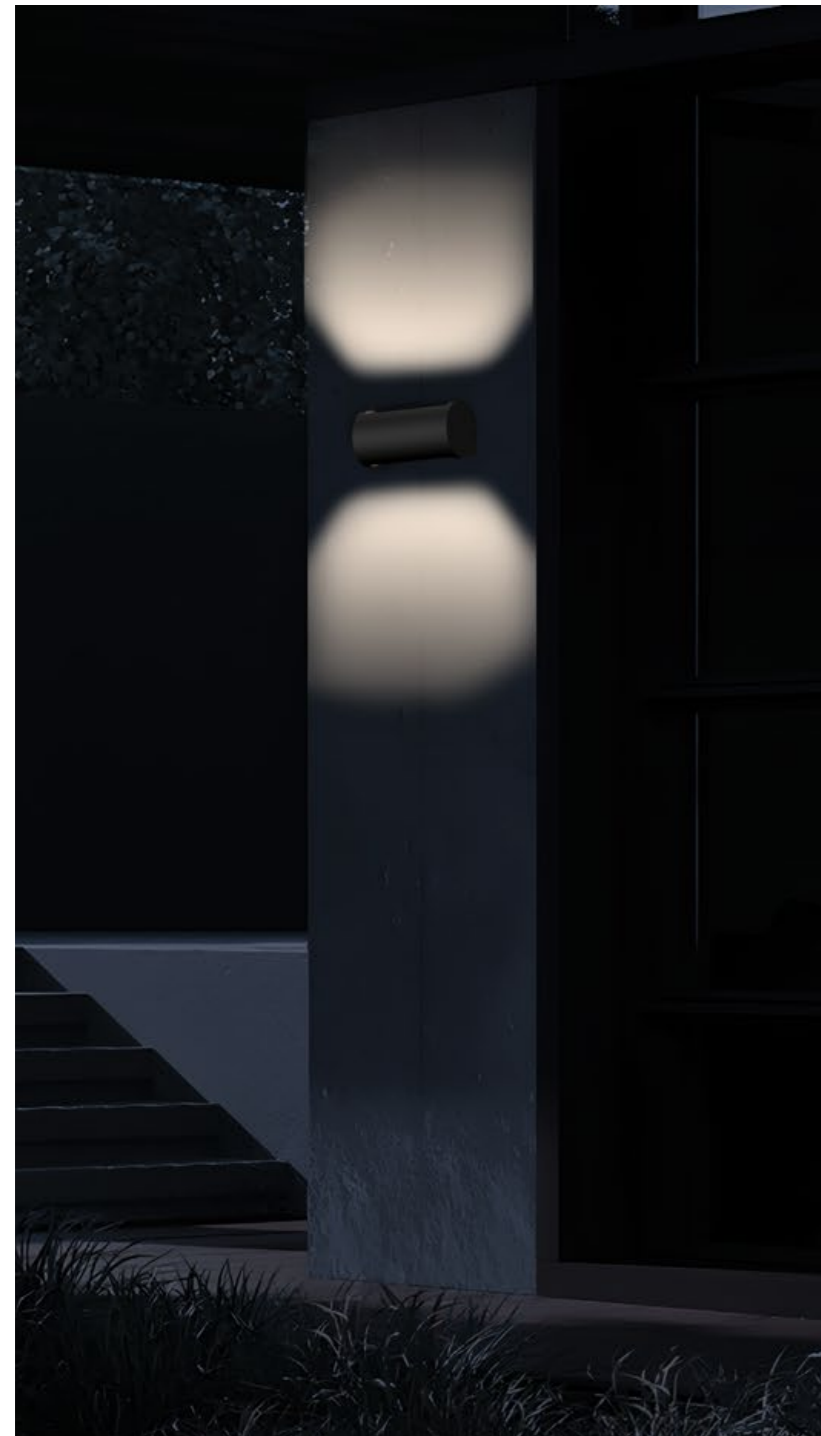


ARTE WL013




Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1,300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66		
IK Rating	10	Largo	223 mm
Voltaje	100-277VAC	Alto	105 mm
	50/60Hz	Ancho	130 mm

ARTE WLO14

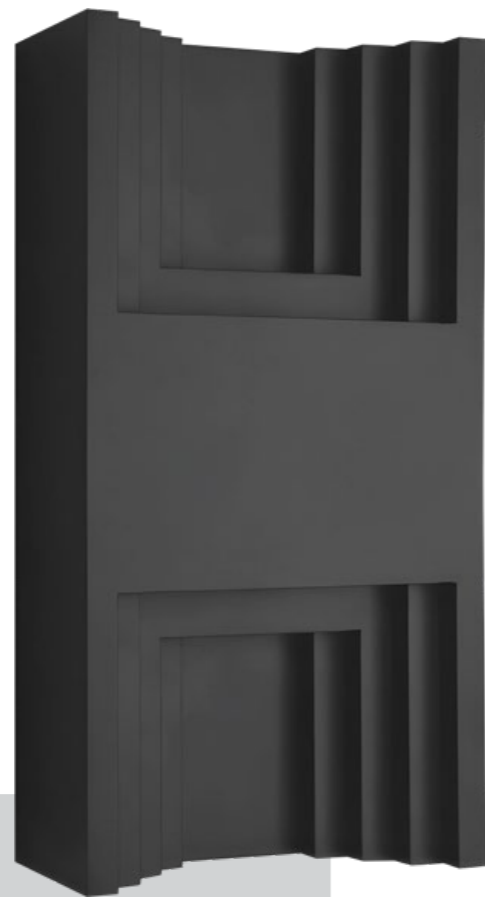

Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1,300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66		
IK Rating	10	Largo	120 mm
Voltaje	100-277VAC	Alto	240 mm
	50/60Hz	Ancho	61 mm



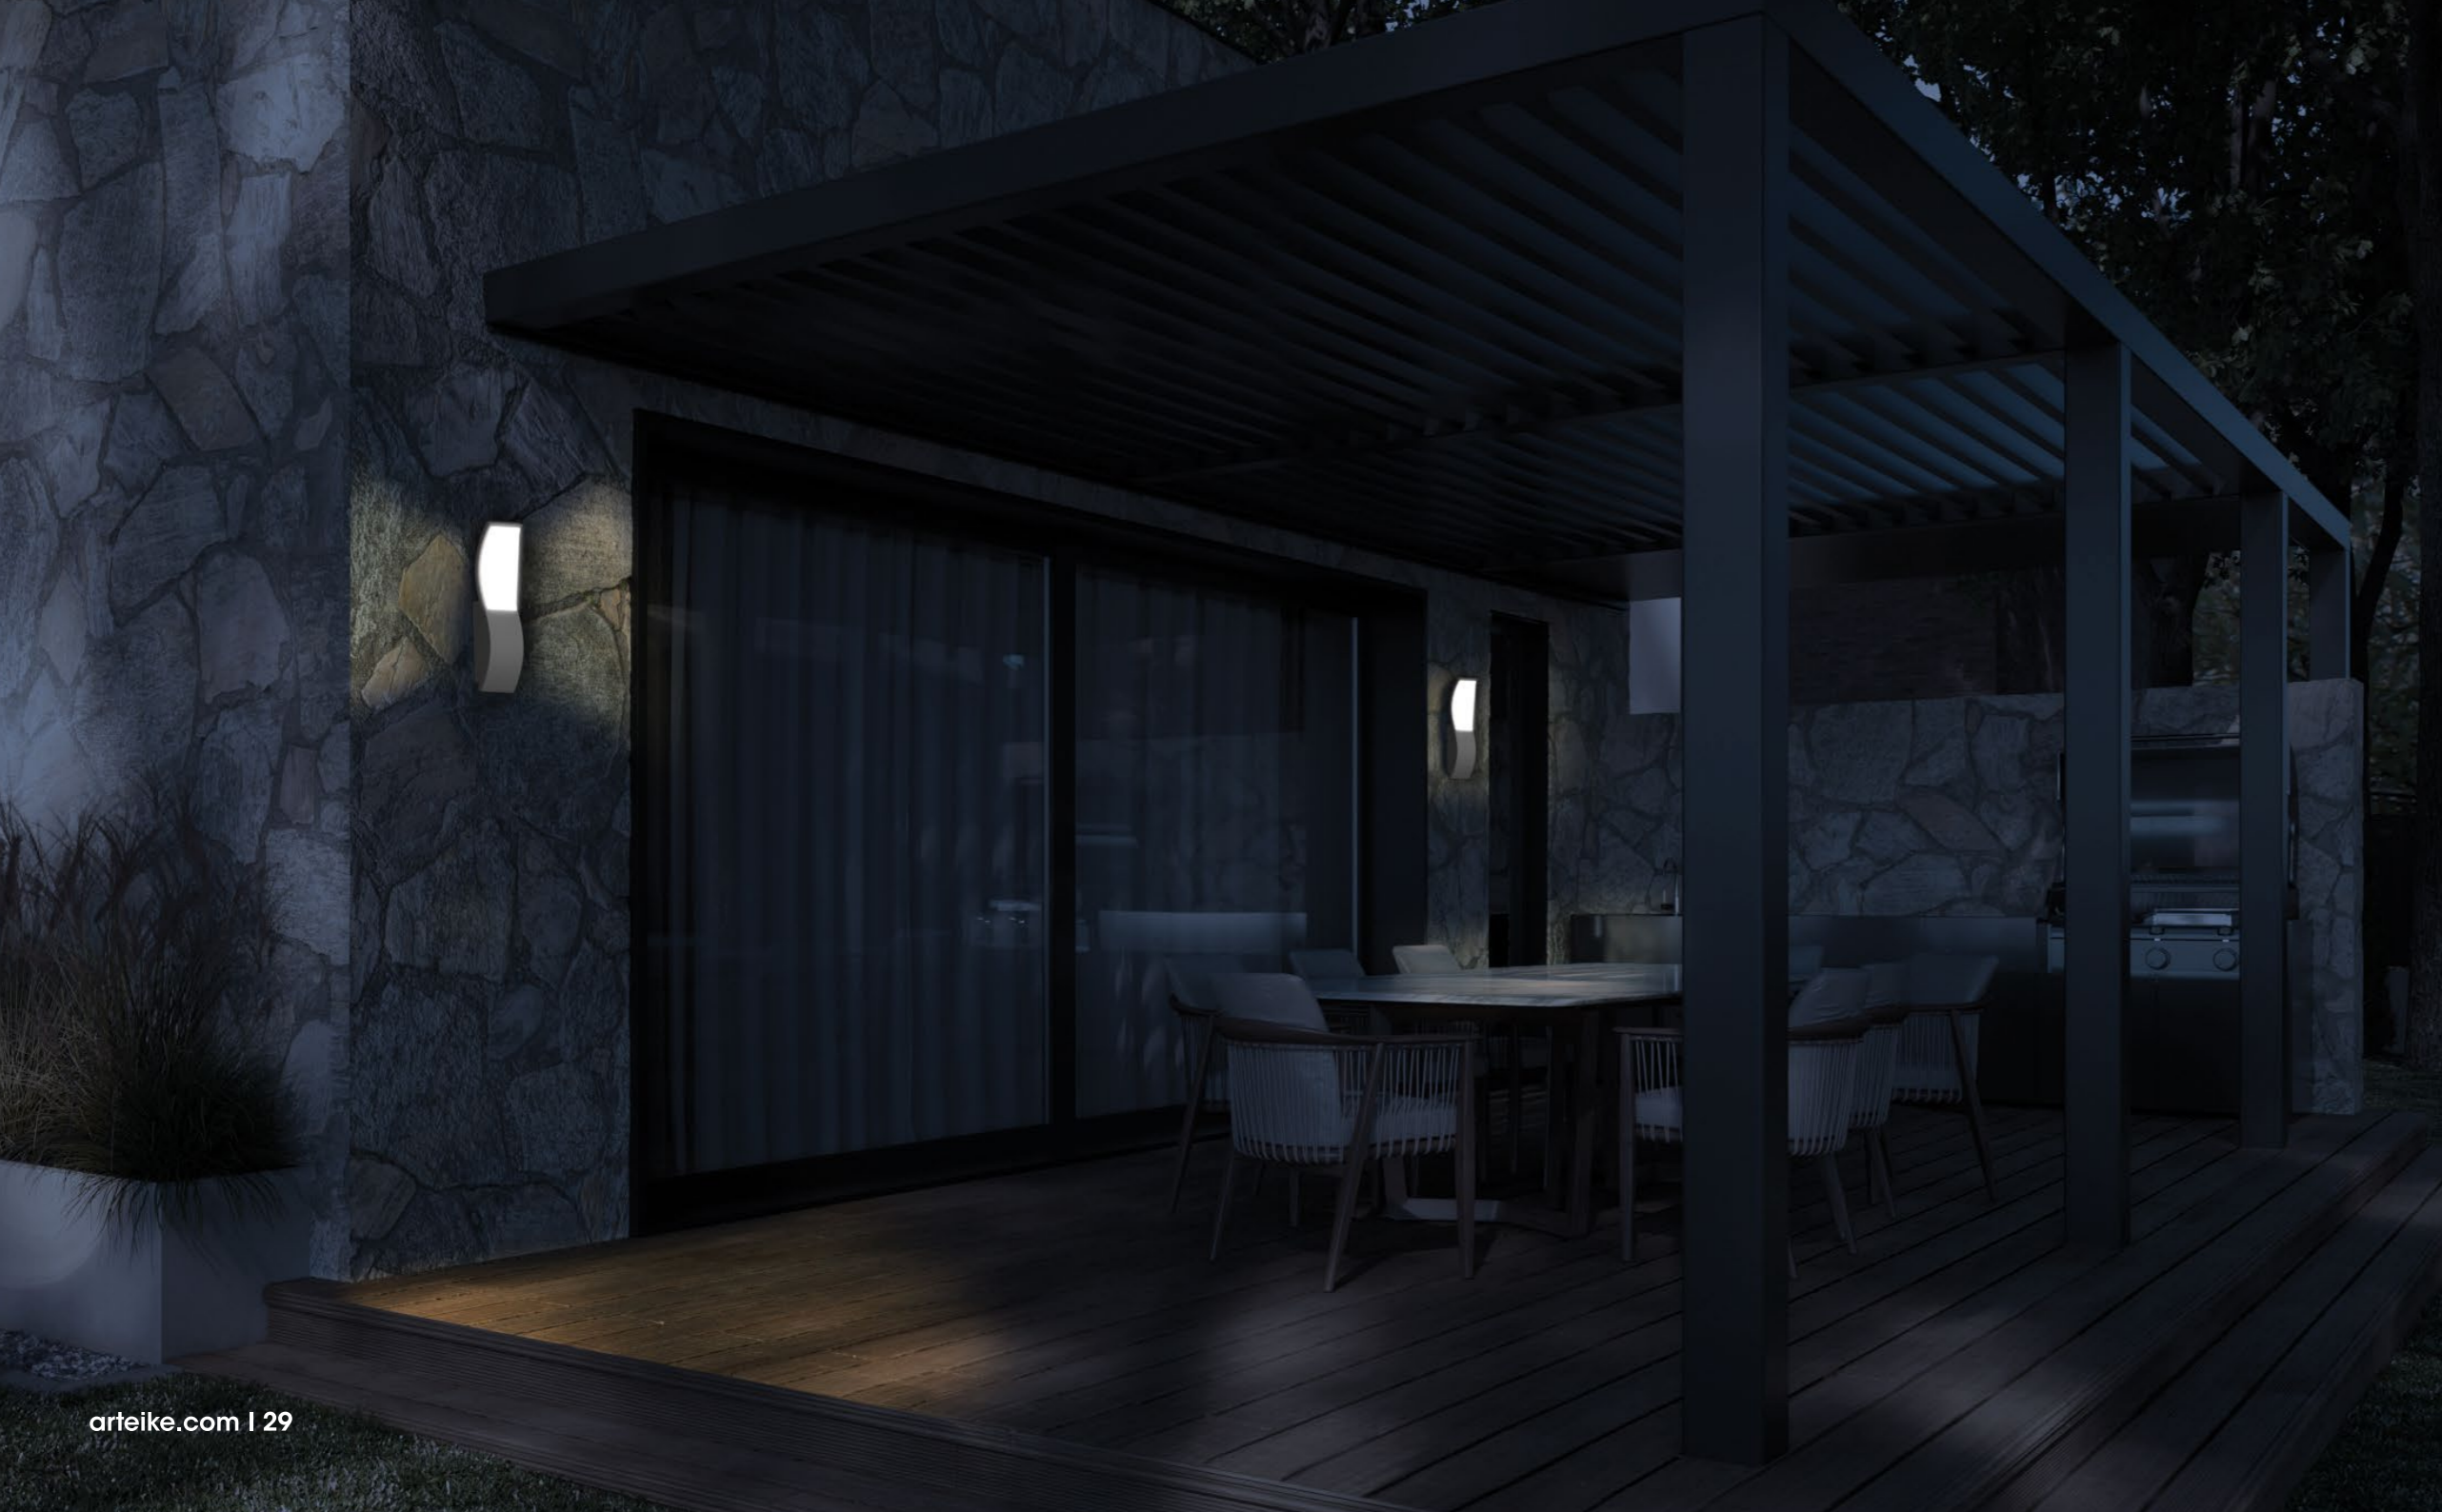


ARTE WL026



Potencia	7w	FP	>0.9
Lumen	700lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	75 mm
IK Rating	10	Alto	270 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	49 mm




ARTE WLO29

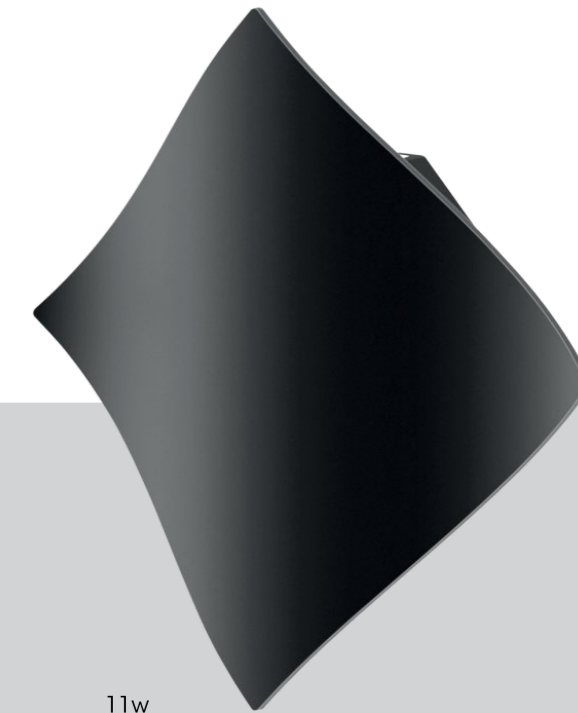

Potencia	11w		
Lumen	1,100lm		
Eficacia Lumínica	100lm/w		
Temperatura	3000K		
IP Rating	66		
IK Rating	10		
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		
FP	>0.9		
CRI	>80		
Garantía	5 años	Largo	210 mm
Vida Útil	50,000hrs	Alto	210 mm
		Ancho	46 mm



ARTE WLO30

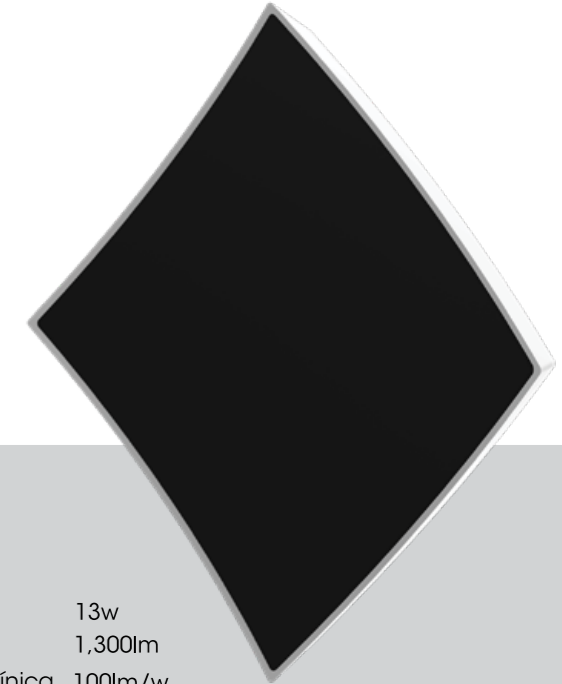

Potencia	13w		
Lumen	1,300lm		
Eficacia Lumínica	100lm/w		
Temperatura	3000K		
IP Rating	66		
IK Rating	10		
Voltaje	100-277VAC		
	50/60Hz		
FP	>0.9		
CRI	>80		
Garantía	5 años	Largo	180 mm
Vida Útil	50,000hrs	Alto	180 mm
		Ancho	50 mm

ARTE WLO04



Potencia	Max. 23w (Usa foco)		
Temperatura	3000K		
IP Rating	65		
IK Rating	03		
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		
FP	>0.9		
CRI	>80		
Garantía	5 años	Largo	221 mm
Vida Útil	50,000hrs	Alto	170 mm
		Ancho	112 mm





ARTE WL015



Potencia	10w	FP	>0.9
Lumen	1000lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100m/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	250 mm
IK Rating	10	Alto	106 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	76 mm

ARTE WL016



Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	320 mm
IK Rating	10	Alto	106 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	76 mm

ARTE WL017



Potencia	20w	FP	>0.9
Lumen	2000lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	500 mm
IK Rating	10	Alto	100 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	46 mm

ARTE WLO20




Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1,300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66		
IK Rating	10	Largo	134 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Alto	106 mm
		Ancho	113 mm



ARTE WLO18

Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66		
IK Rating	10	Largo	101 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Alto	200 mm
		Ancho	103 mm

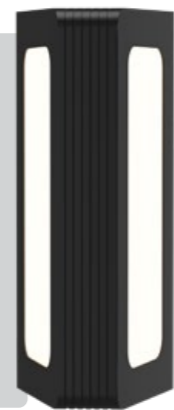

ARTE WLO19

Potencia	20w	FP	>0.9
Lumen	2000lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66		
IK Rating	10	Largo	101 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Alto	320 mm
		Ancho	103 mm



ARTE WLO21

Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66		
IK Rating	10	Largo	123 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Alto	250 mm
		Ancho	96 mm



ARTE WLO22

Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66		
IK Rating	10	Largo	123 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Alto	250 mm
		Ancho	96 mm



ARTE WLO25



Potencia	7w	FP	>0.9
Lumen	700lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	60 mm
IK Rating	10	Alto	220 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	92 mm



ARTE WLO23

Potencia	20w	FP	>0.9
Lumen	2000lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66		
IK Rating	10	Largo	160 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Alto	250 mm
		Ancho	62 mm




ARTE WLO24

Potencia	20w	FP	>0.9
Lumen	2000lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66		
IK Rating	10	Largo	160 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Alto	400 mm
		Ancho	62 mm



ARTE WLO27

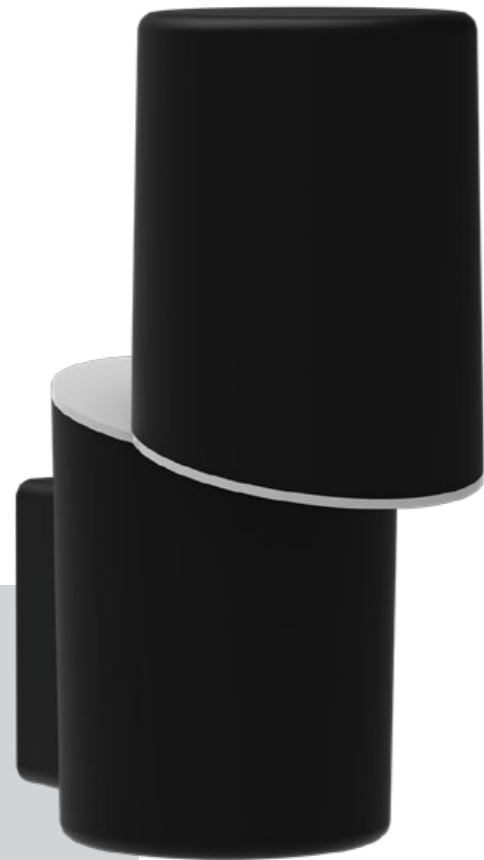

Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	96 mm
IK Rating	10	Alto	250 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	123 mm





ARTE WLO31

Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	95 mm
IK Rating	10	Alto	600 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	37 mm

ARTE WLO32


Potencia	20w	FP	>0.9
Lumen	2000lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	95 mm
IK Rating	10	Alto	1000 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	37 mm

ARTE WLO33

Potencia	26w	FP	>0.9
Lumen	2600lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	95 mm
IK Rating	10	Alto	1200 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	37 mm




ARTE GLO09

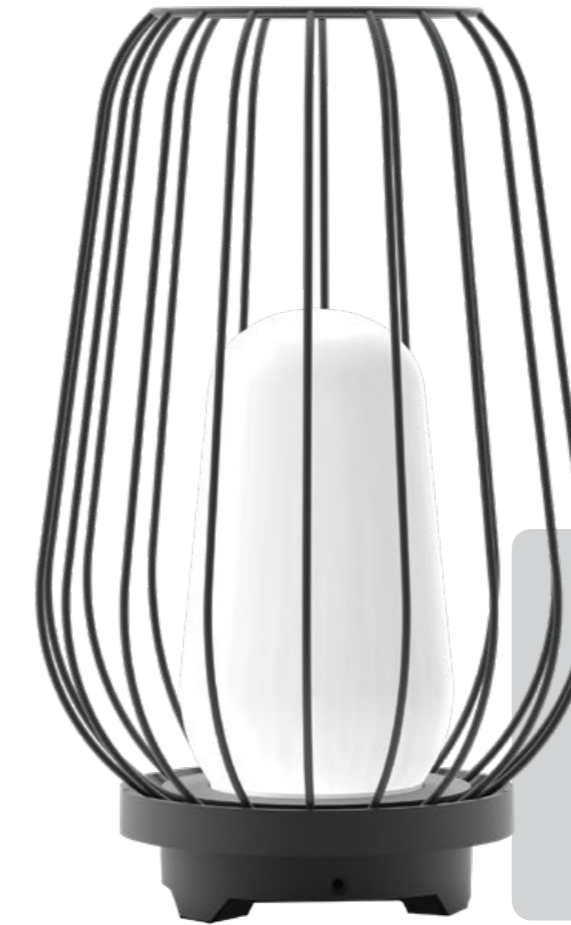

Potencia	Máx. 23w (Usan foco)	FP	>0.9
IP Rating	65	CRI	>80
IK Rating	03	Garantía	5 años
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Vida Útil	50,000hrs
		Tamaño	ø201 mm
		Alto	321 mm



ARTE GLO03 - GLO04

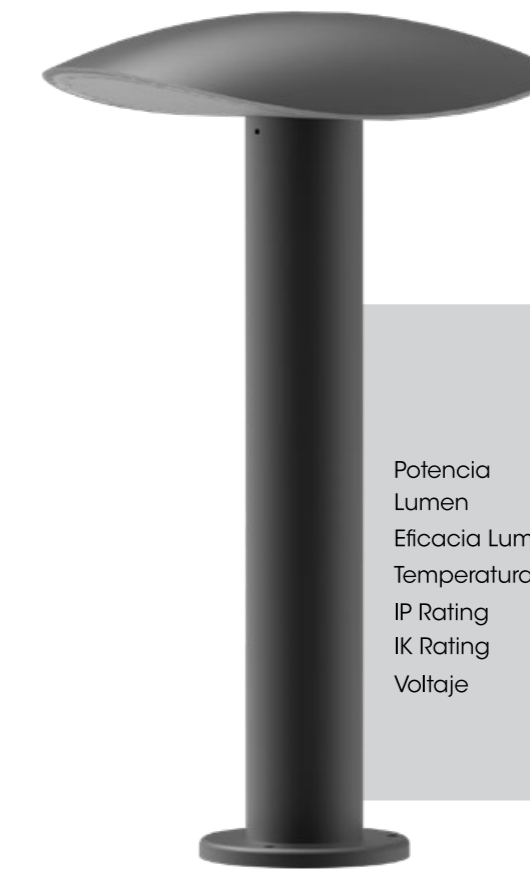

Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1,300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	245 mm
IK Rating	10	Alto	500 mm / 800mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	121 mm



ARTE GLO06



Potencia	Max 23w (Usa foco)	Garantía	5 años
IP Rating	65	Vida Útil	50,000hrs
IK Rating	03		
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Tamaño	ø167 mm
		Alto	1000 mm
FP	>0.9		
CRI	>80		

ARTE GLO05



Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1,300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	164 mm
IK Rating	10	Alto	800 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	47 mm





ARTE GLO08



Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1,300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	65	Largo	150 mm
IK Rating	10	Alto	161 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	150 mm




ARTE GLO10



Potencia	Máx. 23w (Usa foco)	Garantía	5 años
IP Rating	65	Vida Útil	50,000hrs
IK Rating	03	Largo	160 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Alto	600mm / 800 mm
FP	>0.9	Ancho	194 mm
CRI	>80		




ARTE GL016

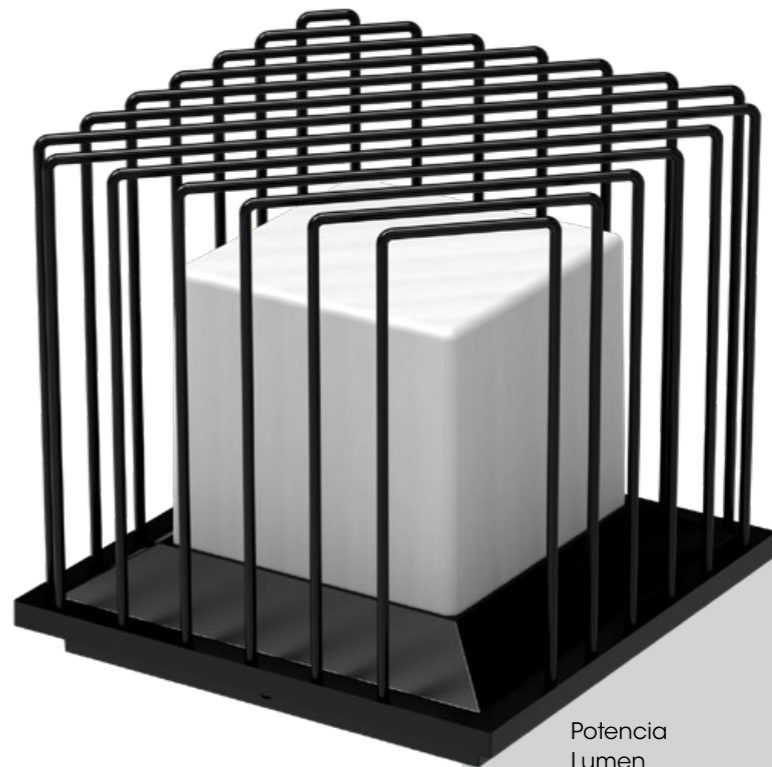

Potencia 20w
 Lumen 2000lm
 Eficacia Lumínica 100lm/w
 IP Rating 66
 IK Rating 10
 Voltaje 100-277VAC
 50/60Hz
 FP >0.9
 CRI >80

Garantía 5 años
 Vida Útil 50,000hrs
 Largo 250 mm
 Alto 240 mm
 Ancho 250 mm

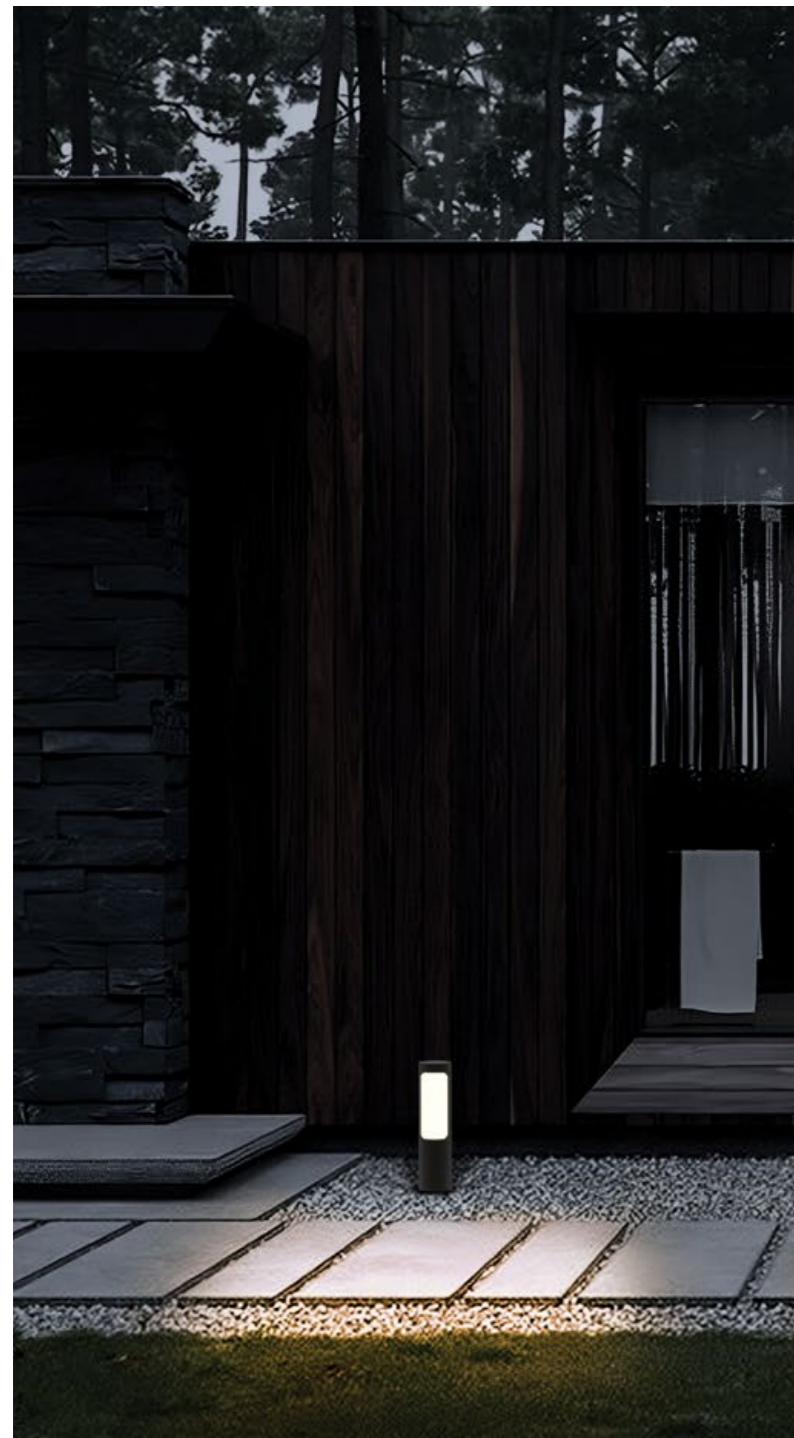

ARTE GL013

Potencia	10w	FP	>0.9
Lumen	1000lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Tamaño	ø76 mm
IK Rating	10	Alto	300 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		

ARTE GL014

Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Tamaño	ø76 mm
IK Rating	10	Alto	500 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		

ARTE GL015

Potencia	20w	FP	>0.9
Lumen	2000lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Tamaño	ø250 mm
IK Rating	10	Alto	800 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		



ARTE GLO07



Potencia	11w	FP	>0.9
Lumen	1100lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	130 mm
IK Rating	10	Alto	800 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	130 mm



ARTE WL009



Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	90 mm
IK Rating	10	Alto	100 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	90 mm

ARTE GL011



Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	90 mm
IK Rating	10	Alto	500 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	90 mm

ARTE GL012



Potencia	13w	FP	>0.9
Lumen	1300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	90 mm
IK Rating	10	Alto	800 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	90 mm



ARTE GSLO01



Potencia	3.5w	FP	>0.9
Lumen	350lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	100 mm
IK Rating	10	Alto	278 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	66 mm



ARTE
GSLO02



Potencia	20w	FP	>0.9
Lumen	2000lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	66	Largo	122 mm
IK Rating	10	Alto	486 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	138 mm



ARTE DL001



Potencia	5w	FP	>0.5
Lumen	500lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	3 años
Temperatura	Por switch	Vida Útil	30,000hrs
IP Rating	20	Largo	ø102 mm
IK Rating	03	Alto	51.5 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		

ARTE DL003



Potencia	12w	FP	>0.5
Lumen	1,200lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	3 años
Temperatura	Por switch	Vida Útil	30,000hrs
IP Rating	20	Largo	ø145 mm
IK Rating	03	Alto	57.5 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		



ARTE DL004



Potencia	12w	FP	>0.9
Lumen	1,320lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	110lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K/4500K/6000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	20	Largo	ø148 mm
IK Rating	03	Alto	76.5 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		

ARTE DL005



Potencia	18w	FP	>0.9
Lumen	1,980m	CRI	>80
Eficacia Lumínica	110lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K/4500K/6000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	20	Largo	ø186 mm
IK Rating	03	Alto	76.5 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		

ARTE DL006



Potencia	24w	FP	>0.9
Lumen	2,640lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	110lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K/4500K/6000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	20	Largo	ø235 mm
IK Rating	03	Alto	76.5 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		



ARTE PLO09



Potencia	32w	FP	>0.9
Lumen	4,000lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	125lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	4000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	20	Largo	600 mm
IK Rating	03	Alto	161 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	600 mm





ARTE TRLO02



Potencia	20w	FP	>0.9
Lumen	2,600lm	CRI	>97
Eficacia Lumínica	130lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	20	Largo	150 mm
IK Rating	03	Alto	161 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	150 mm

ARTE TRLO04



Potencia	40w	FP	>0.9
Lumen	5,200lm	CRI	>97
Eficacia Lumínica	130lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	20	Largo	150 mm
IK Rating	03	Alto	161 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	150 mm

ARTE LL003



Potencia	40w	FP	>0.9
Lumen	5,200lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	130lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	4000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	20	Largo	1185 mm
IK Rating	07	Alto	75 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	55 mm



ARTE LLO04



Potencia	40w	FP	>0.9
Lumen	5,200lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	130lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	4000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	20	Largo	600 mm
IK Rating	07	Alto	75 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Ancho	600 mm



Dimmable





ARTE
WW001



Potencia	6w	FP	>0.9
Lumen	760lm	CRI	>97
Eficacia Lumínica	130lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	20		
IK Rating	03	Largo	ø60 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Alto	73 mm

ARTE
WW002



Potencia	12w	FP	>0.9
Lumen	1,560lm	CRI	>97
Eficacia Lumínica	130lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	20		
IK Rating	03	Tamaño	ø86 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Alto	104 mm

ARTE
WW003



Potencia	20w	FP	>0.9
Lumen	2,600lm	CRI	>97
Eficacia Lumínica	130lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	20		
IK Rating	03	Largo	ø105 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Alto	119 mm

ARTE
WW004



Potencia	30w	FP	>0.9
Lumen	3,900lm	CRI	>97
Eficacia Lumínica	130lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	20		
IK Rating	03	Tamaño	ø133 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz	Alto	145 mm



ARTE PLO01



Potencia	15w	Voltaje	100-277VAC
Lumen	1,800lm		50/60Hz
Eficacia Lumínica	120lm/w	FP	>0.9
Temperatura	Por switch	CRI	>80
IP Rating	20	Garantía	5 años
IK Rating	03	Vida Útil	50,000hrs
		Tamaño	ø120 mm
		Alto	36 mm



ARTE UGL001



Potencia	1w	FP	>0.9
Lumen	100lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	67	Tamaño	ø42 mm
IK Rating	10	Alto	74 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		



ARTE UGL003



Potencia
Lumen
Eficacia Lumínica
Temperatura
IP Rating
IK Rating
Voltaje

100lm/w
3000K
67
10
100-277VAC 50/60Hz

FP	>0.9
CRI	>80
Garantía	5 años
Vida Útil	50,000hrs
Tamaño	ø100 mm
Alto	128.5z mm



ARTE UGL006



Potencia	12w
Lumen	1200lm
Eficacia Lumínica	100lm/w
Temperatura	3000K
IP Rating	67
IK Rating	10
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz

FP	>0.9
CRI	>80
Garantía	5 años
Vida Útil	50,000hrs
Tamaño	ø130 mm
Alto	124.5 mm



ARTE UGL008



Potencia	18w	FP	>0.9
Lumen	1800lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	67	Tamaño	ø160 mm
IK Rating	10	Alto	135 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		

ARTE UGL002



Potencia	3w	FP	>0.9
Lumen	300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	67	Tamaño	ø120 mm
IK Rating	10	Alto	117 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		





ARTE UGL004



Potencia	6w	FP	>0.9
Lumen	600lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	67	Tamaño	ø150 mm
IK Rating	10	Alto	117 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		



ARTE UGL007



Potencia	15w	FP	>0.9
Lumen	1500lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	3000K	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	67	Tamaño	ø180 mm
IK Rating	10	Alto	125 mm
Voltaje	100-277VAC 50/60Hz		



ARTE UGL009



Potencia	3w	FP	>0.9
Lumen	300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	RGBW	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	68	Tamaño	103 mm
IK Rating	10	Alto	150 mm
Voltaje	24 V		

ARTE UGL010



Potencia	6w	FP	>0.9
Lumen	600lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	RGBW	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	68	Tamaño	125 mm
IK Rating	10	Alto	185 mm
Voltaje	24 V		

ARTE UGLO11



Potencia	3w	FP	>0.9
Lumen	300lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	RGBW	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	68	Tamaño	ø100 mm
IK Rating	10	Alto	75 mm
Voltaje	24 V		

ARTE UGLO12



Potencia	6w	FP	>0.9
Lumen	600lm	CRI	>80
Eficacia Lumínica	100lm/w	Garantía	5 años
Temperatura	RGBW	Vida Útil	50,000hrs
IP Rating	68	Tamaño	ø130 mm
IK Rating	10	Alto	110 mm
Voltaje	24 V		



arteike lighting

Carr. Nogales No. 4935, Int. 405, Col. San Juan de
Ocotan, Zapopan, C.P. 45019, Jalisco, Mexico.

Tel. +52 33 2033 2200

contacto@arteike.com